



建築下地材に、革命を

従来工法でも湿式から乾式の時代に入りました
工期短縮が計れます



wediboard 販売総代理店
株式会社 ワップコーポレーション



〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル8F
TEL 06(6201)5664 FAX 06(6201)5666
info@wapcorp.jp <https://wapcorp-wedi.co.jp/>
(実際の施工の様子をホームページ内のビデオでご確認ください)

... wedi board

ウェディボード

施工例

processing examples

- P1..... ホテルのバスルーム
- P2..... ベランダの露天風呂
- P3..... ゆったりバスルーム
- P5..... こだわりのバスルーム
- P7..... ヒーター内蔵ミストベンチ
- P8..... 温泉ホテルの展望風呂
- P9..... ヨーロッパ及び海外での施工例 ①
- P10... ヨーロッパ及び海外での施工例 ②
- P11... ヨーロッパ及び海外での施工例 ③
- P13..... 児童クラブの大きな洗い場
- P15..... ホテルのロビーに設置した足湯
- P17..... キャンプ場のサウナ水プール

【1】ホテルのバスルーム

**建物の駆体形状に合わせて
バスルームを施工しました。**


壁面から床までタイルの下地は全てウェディ
ボードを使用し、専用接着剤(wedi610)
のみで施工しています。バス防水パン、
洗い場床パンは工場生産しています。
施工期間が短縮され、強度・防水は万全です。



シャワー



完成図

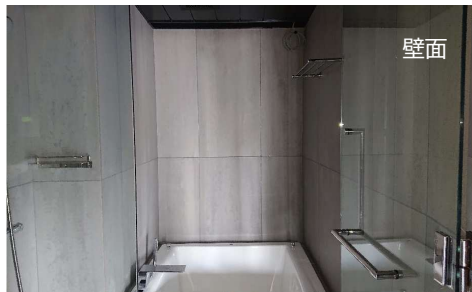

壁面



施工前



防水パンから排水本管に接続

バスタブ、シャワーパン設置



バスタブデッキのための束設置




洗い場の排水用グレーチング
タブ側面に点検口

【2】露天風呂

**木造2階建てのベランダに
露天風呂を設置
(1階には家族風呂)**



完成図



- ① タブ本体
- ② 洗い場
- ③ シャワー部
ニッチ台
- ④ 植栽用部材



工場で4個の部品にして組み立て後、現場に搬入……………⇒ 現場設置工事完了



露天風呂に③の
ニッチ台を設置



石工事の完了



1階 屋内にもシャワー室を設置



1階 家族用バスルーム完成



1階 シャワー室完成

床防水下地・排水口部もウェディで施工


【3】ゆったりバスルーム

壁面から床までタイルの下地は全てウェディボードを使用し、専用接着剤(wedi610)のみで施工しています。施工期間が短縮され、強度・防水は万全です。

下地処理から床下配管と天井・壁下地



壁面にニッチカウンターの設置作業
ニッチカウンターは工場で成形済

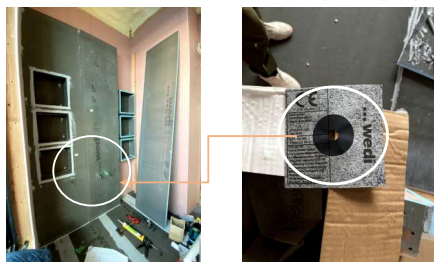

貫通パイプの防水カラーを設置




バスタブ設置

バスデッキの束を固定

洗い場のトラップと床下配管の接続



床・壁の設置後
バスタブの仮設状態

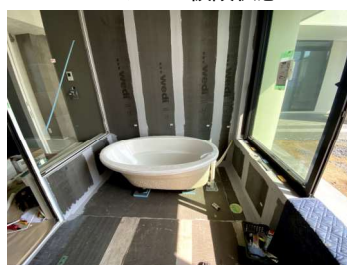

タブの足下を保持するプレート

バスデッキ設置




前面エプロン設置



ウェディボードの壁面施工もエプロン施工もウェディ610を使った貼り合わせ施工で工期が大幅に短縮

ゆったりバスルーム

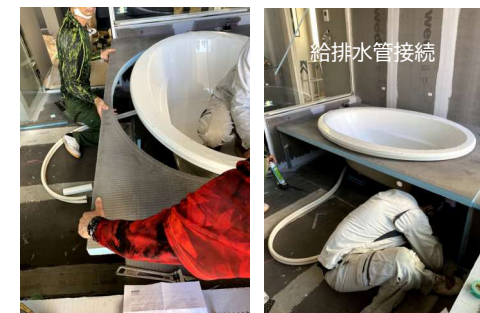

給排水管接続

バスタブ設置完了




翌日にはタイル工事に入ります

タイル工事が完了……………豪華なゆったりしたバスルームが完成



排水溝もタイル仕上げ
トラップを一体化した勾配付きの排水ユニットはWAP社独自の製品です

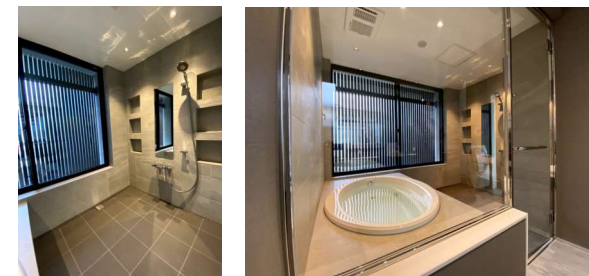

【4】こだわりのバスルーム

こだわりの バスルーム 完成図




入り口部分の排水ユニット



3か所の排水ユニット(工場生産)



洗い場排水ユニット設置
バスタブ排水の配管工事

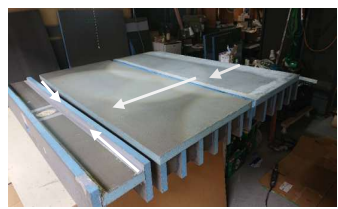

広い洗い場は3分割で搬入
排水路ユニット
／勾配床水下と水上



タブデッキの
根太設置




タイル下地完了



バスデッキは工場で作備成形





手前はバブル装置の点検口

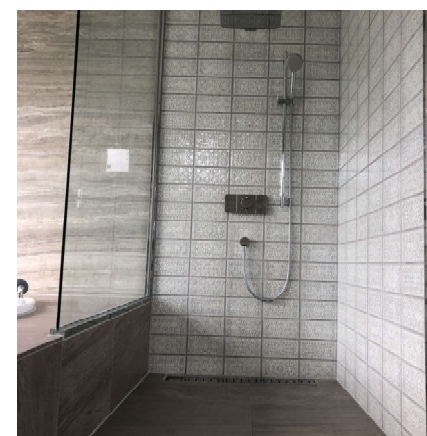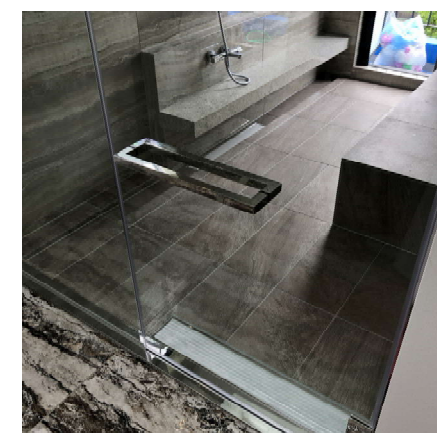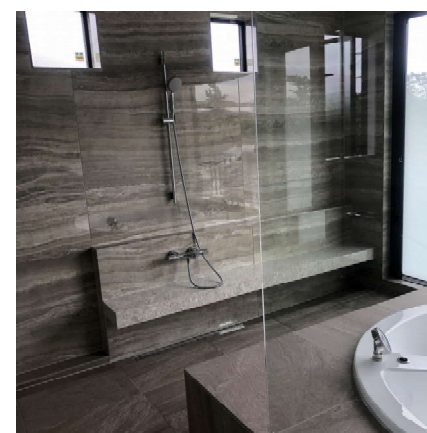

【5】ミストベンチ

プールサイドの ヒーター内蔵ミストベンチ

■ミストベンチ
支持脚wedi
固定方法(断面図)

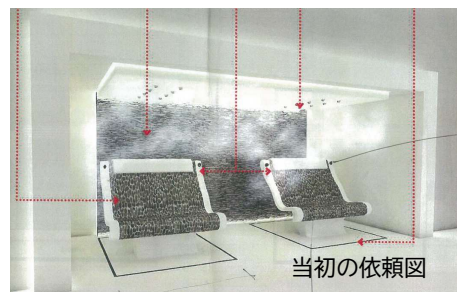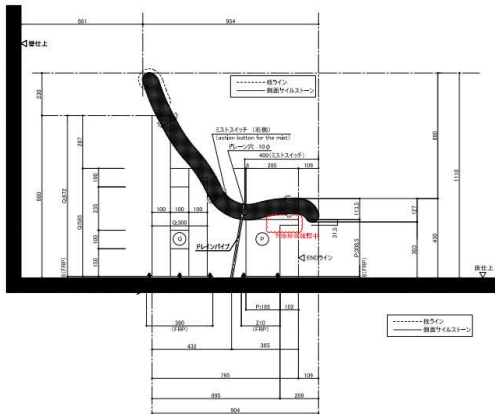


200V
ヒーター内蔵
27℃で温調

ウェディ社より入荷した状態の
3次元加工品




【6】赤沢温泉ホテル 展望風呂施工例

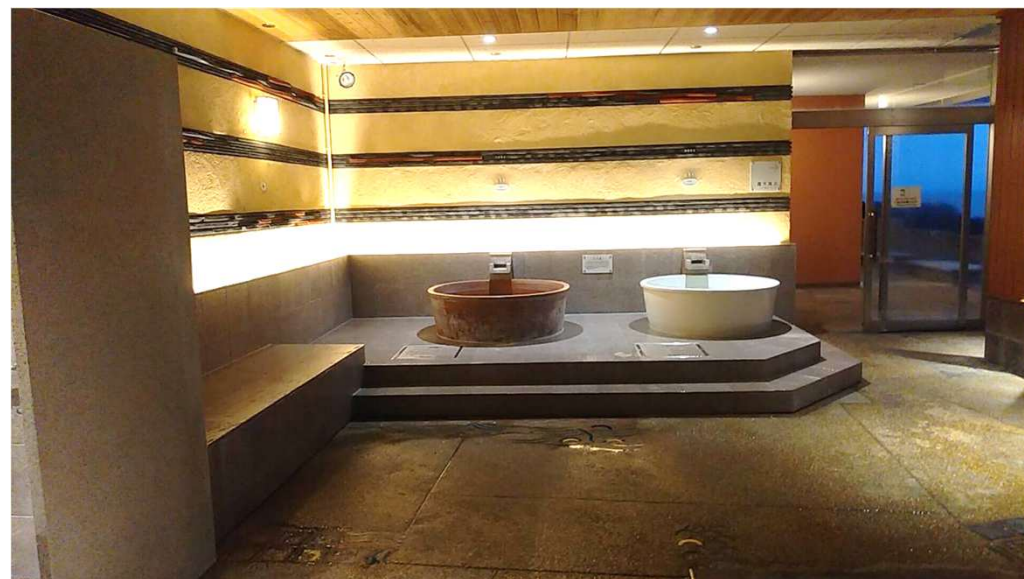

【7】ヨーロッパ及び海外での施工例 ①



【8】ヨーロッパ及び海外での施工例 ②

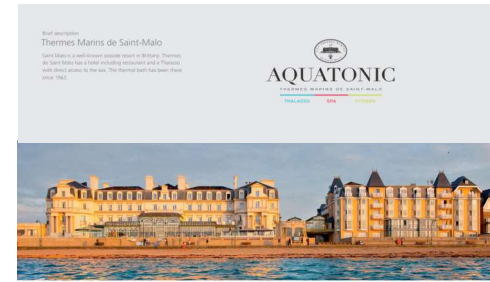


6連シャワー室 右端はサウナスペース



【9】ヨーロッパ及び海外での施工例 ③



ゴージャスなバスルーム全景

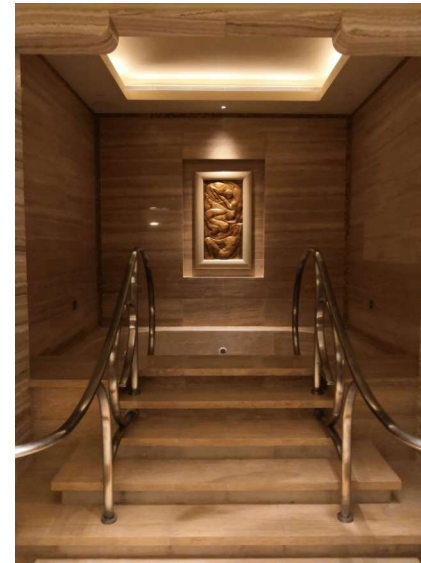

...wedi board

マカオのホテル
ゴージャスな
バスルーム
完成図



バス及びステップ下地にwediboardを使用





手摺はステップの踏み板に固定




工場にて3次元加工




【10】 環境事業センター・児童クラブ・洗い場工事施工例

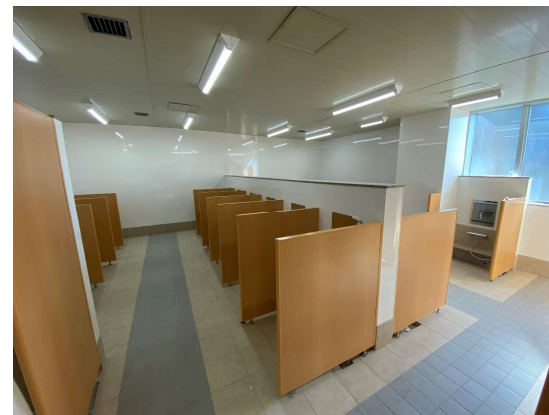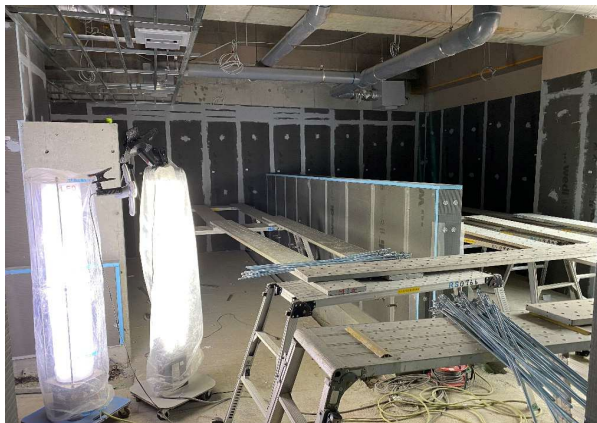

児童クラブの 大きな洗い場 完成図

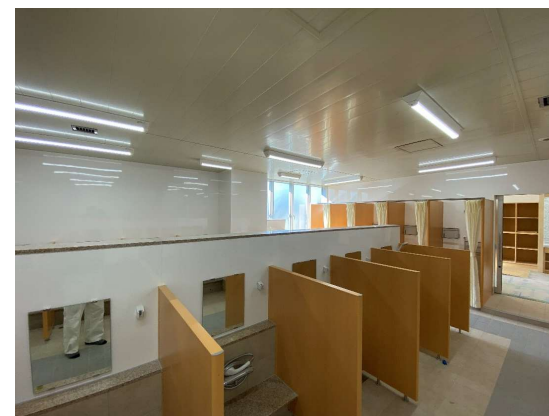

児童クラブの大きな洗い場
が完成しました。
壁面全体の下地材に防水材
として30tのウェディボード
が採用されました。

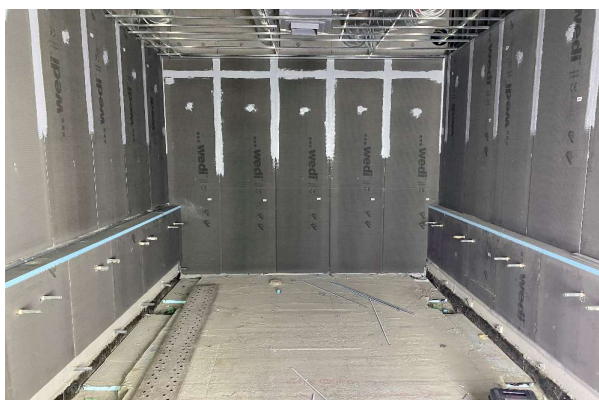

【11】 ホテルのロビーに設置した足湯 施工例




厚み100mm wedi board 使用
(外寸:1,550×3,850×550mm)



出荷前の漏水テスト



設置下地／根太の施工

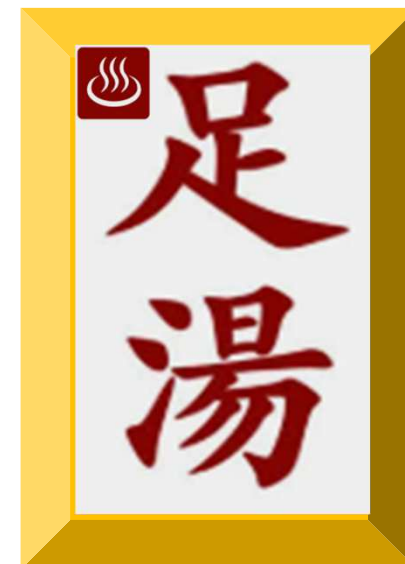

【12】琴浦町 一向平キャンプ場 サウナ水プール

ikkoganaru campfield



底面プレート
4.2m x 2.7m 50mm厚



長側面カバー取り付け



短側面カバー取り付け



内部の階段



水張テスト



出荷



現地据付工事

wedi board

キャンプ場
サウナの
水プール
完成図



車両搬入不可のため
人手で搬入

