

# 内装関係参考図

## 床・壁・洗面・トイレ・バス・シャワールーム



1. 床、壁の下地に使用。  
湿気を止め保温効果もあります。
2. パーティション用の下地として、  
大きくて幅の広い板はXXLが  
便利です。  
床と壁に接着剤で接着するのみ  
で十分な強度があります。
3. 壁の下地でもウェディボードは  
平面性が優れているので仕上り  
がきれいになります。
4. 曲げ加工のできる”コンストラ  
クト”は曲面の加工に便利です。  
※切り込みは長さ方向(LW)、及び  
幅方向(WW)の2種類。
5. シャワーブース用床材は色々の  
形が揃っています。  
貴社専用の形も製作できます。
6. 棚の加工や壁面の配管カバーには  
U字型やL字型プレハブパネル  
があります。
7. お風呂の側面パネルの下地に高  
さ調整用の部品も揃えています。
8. アングルフレームを建物に固定し、  
その前面にアイボードを貼付け  
ています。
9. 2次曲線の壁はコンストラクト  
を使用します。

# 凸凹壁面への施工手順

## 凹凸のある壁面の仕上げ・施工を支える部材

古い凹凸のある壁面でも、GL工法で簡単にモルタル平面が仕上がります。



- ① 20mmウェディボード
- ② 繋ぎ部はガラス繊維テープを貼り、ウェディ610で固定します。
- ③ ウェディ用のワッシャーを使用してカールプラグで固定します。



スチールワッシャー

### 施工を支える部材



+




- 繋ぎ目にガラス繊維テープを使用します。
- ウェディ610は強力な特殊接着剤です。ビニールシラン系の材料で水に対する密閉性も抜群です。硬化後ゴム弾性があります。



- 小さなスキマを目止めするウェディ520セット

- ウェディ520を処理後、更に防水テープでカバーします。

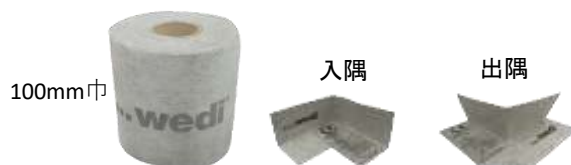

防水テープ(不織布製)