

# ウェディボードの名称と寸法

標準平板・XL・XXL

コンストラクト LW・WW

| 厚み<br>(mm) | 標準平板       |            |             | ウェットサウナ等<br>多湿向け<br>パイパー                       | 曲げ加工用<br>コンストラクト |            |
|------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|------------|
|            | 標準         | XL         | XXL         |                                                |                  |            |
| 6          | 600 × 2500 |            |             |                                                |                  |            |
| 10         | 600 × 2500 |            |             |                                                |                  |            |
| 12.5       | 600 × 2500 | 900 × 2500 | 1200 × 2600 | *14t<br>600 × 2500                             | LW               | WW         |
| 20         | 600 × 2500 | 900 × 2500 | 1200 × 2500 | *21.5t<br>600 × 2500                           | 600 × 2500       | 600 × 2500 |
| 30         | 600 × 2500 | 900 × 2500 | 1200 × 2500 |                                                | 600 × 2500       | 600 × 2500 |
| 50         | 600 × 2500 | 900 × 2500 | 1200 × 2500 | *51.5t<br>600 × 2500                           | 600 × 2500       | 600 × 2500 |
| 80         | 600 × 2500 |            |             | パイパー<br>ウェットサウナや温泉施設<br>等の下地に使用する多湿<br>対応製品です。 |                  |            |
| 100        | 600 × 2500 | 900 × 2600 |             |                                                |                  |            |

※パイパーは受注後納期3か月

コンストラクト  
LWIは長さ方向の切れ込み(短編曲げ)  
WWIは 幅 方向の切れ込み(長辺曲げ)

## 施工を支える部材



+



- 繋ぎ目にガラス繊維テープを使用します。
- ウェディ610は強力な特殊接着剤です。ビニールシラン系の材料で水に対する密閉性も抜群です。硬化後ゴム弾性があります。



小さなスキマを目止める  
**ウェディ520セット**

30Kgセット

3Kgセット

粉体 20kg  
液体 10kg

粉体 2kg  
液体 1kg

- ウェディ520を処理後、更に防水テープでカバーします。

100mm巾



入隅

出隅

防水テープ(不織布製)

wedi GmbH のウェディボード  
販売総代理店

株式会社 ワップコーポレーション

〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル8F


TEL 06(6201)5664 FAX 06(6201)5666

info@wapcorp.jp https://wapcorp-wedi.co.jp/

(実際の施工の様子をホームページ内のビデオでご確認ください)




**wedi board**  
made in Germany www.wedi.net

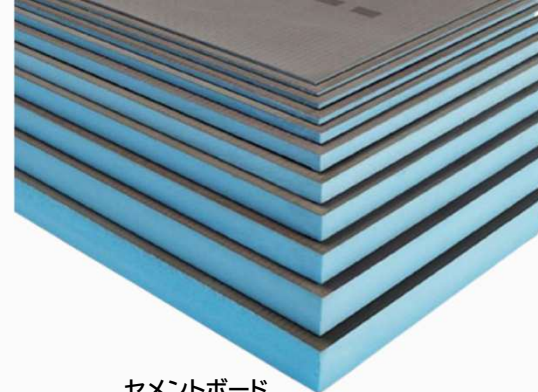



セメントボード  
6t~100t  
(30tの場合 約5kg/m<sup>2</sup>)

曲げ加工のできる  
セメントボード

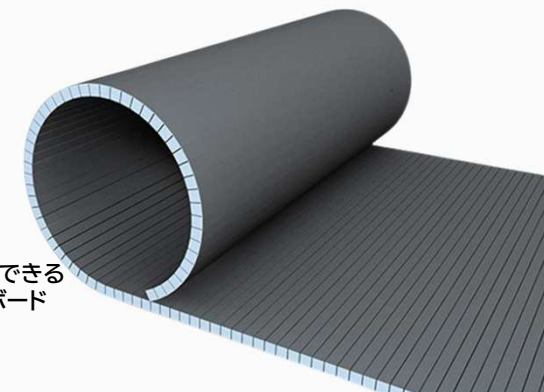

# ウェディ ボード

ドイツ生まれのウェディボードはダウ・ケミカル社のスタイロフォーム板材の両面にガラス繊維のメッシュを入れた1mm厚のセメントを両面に積層したサンドイッチ板です。驚異的なノウハウを体験してください。

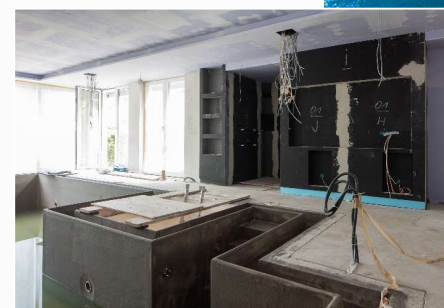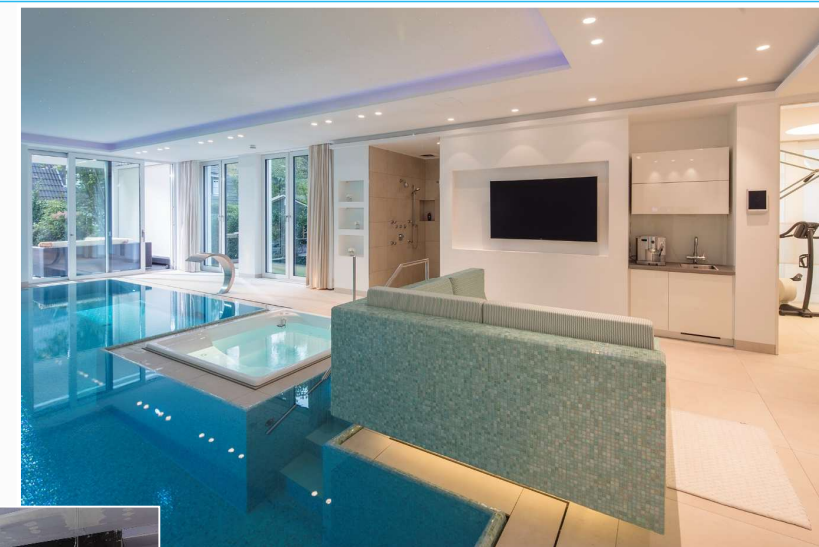

## 湯原温泉 露天風呂洗いの床 石工事施工例



女子洗いの下地




50tウェディボード  
床下地の貼りこみ



女子洗い場 石工事完了

ZAMハット型鋼製根太を300ピッチで固定し、大引のみに直接ウェディボード50tを敷いて防水床を施工しました。床下への湿度対策を充分に実施しています。ウェディボードの平面性が良いので石工事の職人さんから好評価をいただきました。

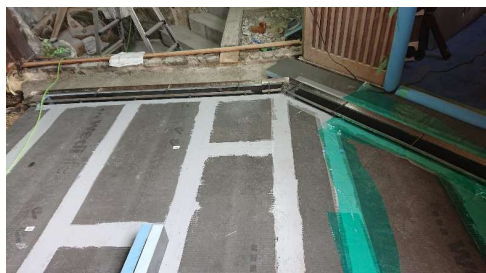

入口部のウェディボード貼りこみ  
∧の字型の排水路は角度を合わせた  
排水溝を工場で製作  
レベルを合わせて現場で固定しました。



床の石工事完了



## 伊豆の温泉ホテル 3F・4F 展望風呂施工例



4F 水風呂と休憩椅子



陶器浴槽と鋳物ホーロ浴槽



4F仕上がり



3F仕上がり